


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Para los modelos 839, 849 y 852 de cláxones de tren

Su compra de un claxon de tren Wolo® es la elección perfecta para complementar su vehículo. Los productos Wolo están fabricados con los mejores materiales. Cada claxon está probado para asegurar que cumple con todas las especificaciones de fabricación antes de ser empaquetado. Si necesita ayuda para instalar su nuevo claxon Wolo®, nuestros técnicos están disponibles para contestar a sus preguntas de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m. en el 1-888-550-HORN (4676).


### INSTALACIÓN DEL CLAXON (Fig. A)

1. Localice un lugar de montaje que sea una superficie de metal sólido, como el marco o chasis del vehículo para ayudar a prevenir el exceso de vibración que pudiera dañar el claxon.  
**IMPORTANTE:** no monte el claxon en un guardabarros de plástico o en material flexible. Para obtener los mejores resultados, el frente del claxon no debe ser obstruido, para que el sonido pueda proyectarse hacia delante.
2. Utilice la base del claxon como patrón, marque la ubicación de los agujeros y taladre con un tamaño de 5/16 in.
3. Coloque la junta entre la superficie de montaje y la base del claxon.
4. Asegure el claxon con el equipo proporcionado y apriete de manera uniforme.

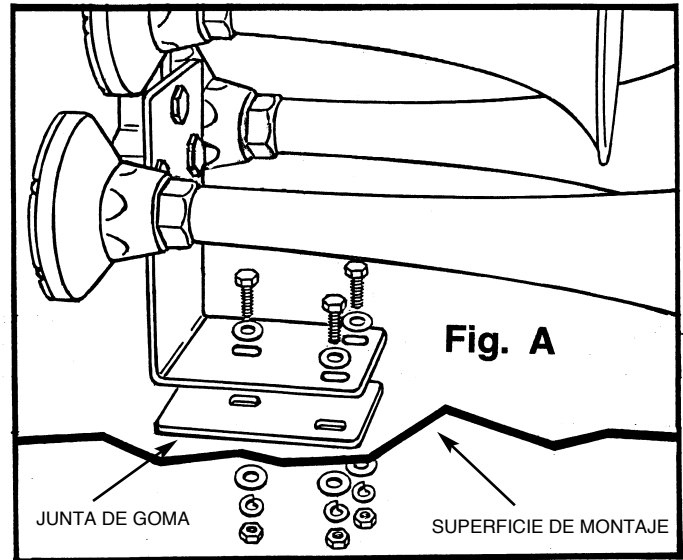

### INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE ACCIÓN Y DE LA MANGUERA (Fig. B)

5. Monte la válvula de acción manual en un lugar conveniente para que el conductor pueda alcanzar su cadena fácilmente. Utilizando la válvula de acción manual como plantilla, perfore los agujeros y móntela con los tornillos proporcionados.

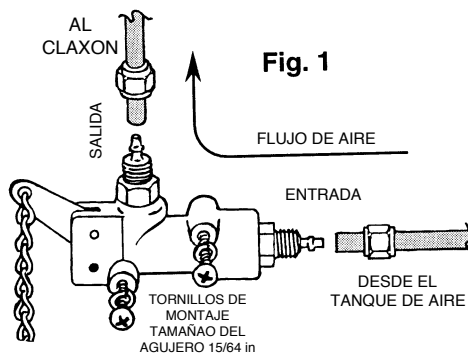

6. Utilizando la manguera de 1/4 in de plástico suministrada, corte el tamaño adecuado para conectar el tanque de aire del vehículo con el racor de entrada de la válvula de acción manual. Coloque la tuerca de bronce y el racor de compresión a la manguera. Empuje la manguera dentro del racor hembra de la válvula de acción manual y apriete la tuerca de bronce. **PRECAUCIÓN:** no apriete demasiado la tuerca de bronce.
7. Utilizando la manguera de plástico de 1/4 in proporcionada, corte el tamaño necesario para conectar la válvula de acción manual con el racor de entrada del claxon. Coloque la tuerca de bronce en la manguera. Empuje la manguera sobre el racor macho de la válvula de acción manual y apriete la tuerca de bronce. **PRECAUCIÓN:** no apriete demasiado la tuerca de bronce.
8. Coloque la tuerca de bronce y a continuación el racor de compresión al otro extremo de la manguera de aire. Empuje el tubo sobre el racor macho de entrada del claxon. Enrosque la tuerca en el racor y apriete. **PRECAUCIÓN:** no apriete demasiado la tuerca de bronce.

**IMPORTANTE: NUNCA INSTALE EL CLAXON EN UN DEPÓSITO DE AIRE QUE CONTROLE EL AIRE DE LOS FRENOS O CUALQUIER OTRO SISTEMA OPERATIVO CRÍTICO.**

## Garantía

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, durante tres meses a contar desde la fecha de compra, que este producto está libre de defectos de fabricación y de materiales. Si hay un defecto demostrado, Wolo, a su elección, reparará o reemplazará el producto sin coste alguno, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses siguientes a la fecha de compra, junto con el comprobante de compra, como se describe a continuación. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto antes de solucionar cualquier reclamo de garantía o reemplazo. Esta garantía está limitada como se indicaba anteriormente y Wolo no será responsable del incendio u otro siniestro o accidente debido a la negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación errónea de este producto o por causas naturales.

CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA NO INDICADA EN ESTE DOCUMENTO QUEDA EXCLUIDA. LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR QUEDAN LIMITADAS A UN PLAZO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁ WOLO RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES O DERIVADOS A CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo de compra original mostrando la fecha de compra. Adjunte al envío una breve descripción del problema. También, incluya con el recibo un cheque o giro postal en la cantidad de 20,00 \$ para cubrir los gastos de envío. Enviar a:

Wolo Manufacturing Corp.  
One Saxwood Street  
Deer Park, NY 11729  
A la atención de: Servicio de garantía