


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA TODOS LOS MODELOS DE WOLO SERIE 3400

MONTAJE PERMANENTE DE LAS LUCES DE ADVERTENCIA

Su elección en las luces de advertencia Wolo son un perfecto complemento para su vehículo. Las luces de advertencia Wolo están manufacturadas con los materiales más finos. Cada luz es probada antes de ser empacada, para asegurarle una luz en perfecto funcionamiento. Nuestra calidad de manufacturación y componentes son la garantía de Wolo de que el producto le dará años de servicio confiable.

MONTANJE

1. Ubique el lugar donde desee montar la luz de advertencia. Asegúrese de que la luz se pueda ver a 360 grados. Limpie la ubicación seleccionada para que esté libre de tierra, cera y aceite.
2. Remueva el lente de la base de la luz de advertencia por medio de desatornillar los (4) cuatro tornillos hexagonales, uno en cada esquina del lente. Cuidadosamente separe el lente de la base.
3. Posicione la base de montaje de la luz de advertencia sobre la ubicación seleccionada Fig. 1. Marque (4) ubicaciones para los agujeros donde se montará la luz y marque la ubicación del agujero para el cable de poder. Fig. 1. Remueva la luz de advertencia de su superficie de montaje.
4. La plantilla de caucho proveída le ayudará a eliminar la vibración y fugas de agua y tiene una superficie adhesiva debajo del papel removible. (NO REMUEVA EL PAPEL EN ÉSTE MOMENTO)
5. Limpie el área de la superficie donde la luz va a ser montada para que esté libre de tierra, cera y aceite.
6. Remueva los círculos precortados de la plantilla de caucho. (Fig. 2)

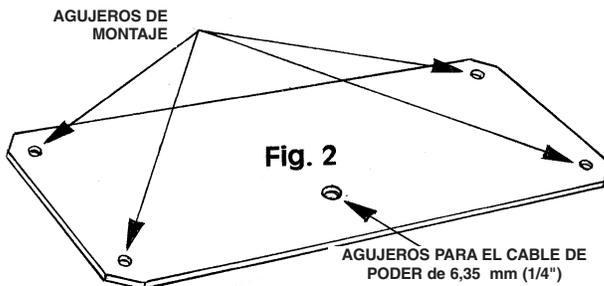

7. Remueva el papel de la plantilla de caucho. Pase los cables de corriente a través de los agujeros de la plantilla. Fig 2. **IMPORTANTE:** El lado del adhesivo de la plantilla debe de ser puesto firmemente contra la base de la luz. Cuando la plantilla esté en posición en la base, presione firmemente en la plantilla para asegurarla en su lugar. **NOTA:** Asegúrese que los cuatro (4) agujeros se alinean con los de la base de la luz de advertencia.

8. Taladre los agujeros de montaje y para el cable de corriente como se muestra en la Figura 1 y 2.
9. Sosteniendo la base de la luz pase el cable de corriente a través del agujero perforado en la superficie de montaje y posicione la base sobre los (4) cuatro agujeros de montaje.

10. Fije la base de la luz de advertencia al vehículo usando los artículos de ferretería proveídos. Para prevenir la vibración y fugas de agua, use

solamente los artículos de ferretería proveídos por Wolo en éste juego y montelo solamente como se muestra en la Fig. 3.


IMPORTANTE: Apriete los tornillos uniformemente

11. Asegure la carátula de vuelta sobre la base. **CUIDADO:** Asegúrese de no sobre apretar el cual podría quebrar la carátula.

CABLEADO

12. Conecte el cable **ROJO** de la luz de advertencia a la fuente de poder (+) de 12 volts tal como la batería, alternador, etc. Use un fusible de 3 amperes en línea proveído para proteger el vehículo.
13. Conecte el cable **NEGRO** de la luz de advertencia al interruptor de encendido y apagado "on/off" (no incluido).
14. Conecte la otra terminal o cable del interruptor a tierra, por medio de colocar el cable debajo de un tornillo que esté libre de pintura u óxido.
15. Si tiene que extender cualquier cable use cable de calibre 18 o más grueso. Asegurese de que todas las conexiones estén fijadas y tengan cinta aislante.

Si usted necesita ayuda para instalar sus nuevas luces de advertencia Wolo, nuestros técnicos están disponibles para contestar sus preguntas de Lunes a Viernes de 9AM a 4PM Horario de la Costa Este al 1-888-550-4676.

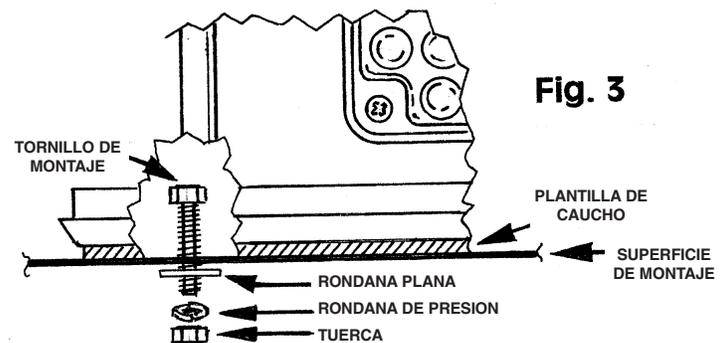

GARANTÍA

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado, Wolo, como su opción, puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe enseguida. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación ó reemplazo. Ésta garantía está limitada como se menciona enseguida y Wolo no será responsable por fuego o cualquier accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de éste producto, o por causas naturales.

LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE HACIA UN PROPOSITO PARTICULAR ESTÁ EXTREMADAMENTE LIMITADA A UN TERMINO DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL O CONSECUCIONAL DEL COMPRADOR, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA GARANTÍA O CONTRARIO.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto prepagado, e incluya el recibo original de venta mostrando la fecha de compra. Incluya una breve descripción del problema y su número de teléfono. También, incluya un cheque personal o al portador con la suma de \$10.00 Dls. E.U.A. para cubrir el gasto de envío. Enviela a:

Wolo Manufacturing Corp., One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729

Atn: Servicio de Garantía, Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com